



## Instructions d'installation pour toile de piscine avec le système Uni-Bead

Cette toile est faite en utilisant notre système UniBead Liner. Il peut être utilisé comme une toile à bille dans une piscine qui utilise un récepteur à bille standard ou une toile à crochet U/J dans une piscine qui n'utilise pas un récepteur à bille. S'il vous plaît voir les illustrations (Fig. A et Fig.B) montrant un récepteur à bille ou crochet U/J pour déterminer comment vous allez installer cette toile.

**Fig. A**

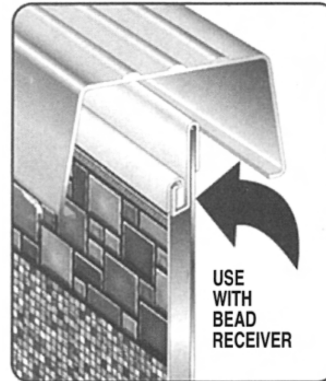


**Figure A : use with bead receiver = utiliser comme récepteur à bille standard**

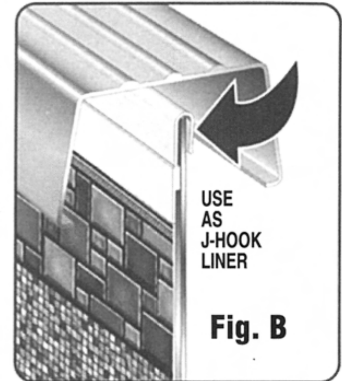

**Fig. B**

**Figure B : use as J-hook liner = utiliser comme toile à crochet U/J**

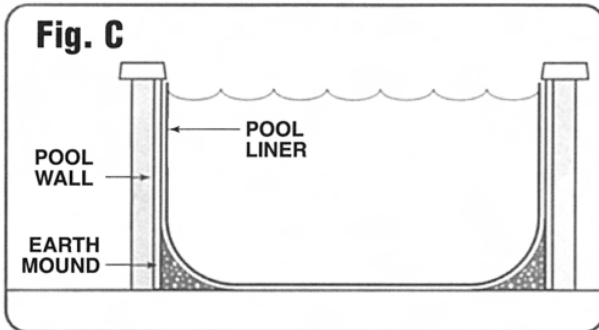

**Fig. C**


**Figure C : pool wall = paroi de piscine**

**Pool liner = toile de piscine**


**Earth mound = monticule de la terre**

**Avertissement: Négliger les instructions d'installation peut endommager la toile de la piscine et annuler la garantie!**

Assurez-vous que vous mettez un monticule de sable (6x6 coin) ou une anse de styromousse autour du fond de la paroi de la piscine pour empêcher la toile de toucher le cadre métallique. Voir figure C. Pour chaque type d'installation, dépliez et orienter le fond de la toile dans la piscine. S'il s'agit d'une piscine rectangulaire, étaler la toile pour que le fond soit centré exactement de haut en bas et de gauche à droite et que les coins s'alignent exactement. Pour une piscine ronde ou ovale, étalez le fond de la toile pour qu'il soit centré exactement de haut en bas et de gauche à droite. Lisser le fond de la toile en le poussant vers la paroi de la piscine pour enlever les plis. Un balai-brosse doux sera très utile. Ne jamais tirer ou faire glisser la toile avec force.

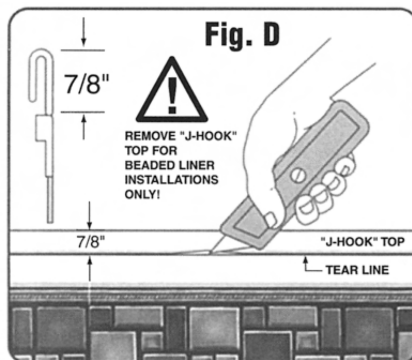

**Fig. D**

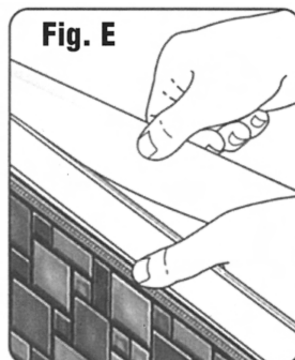

**Fig. E**

**Figure D : remove j-hook top for beaded liner installations only! = enlever crochet U/J pour une installation de toile à bille standard seulement!**

**J-hook top = partie Crochet U/J**

**tear line = ligne de déchirure**

Remarque: Pour utiliser un récepteur à bille standard, vous devez enlever la partie crochet U/J du système Uni-Bead. Avec un couteau utilitaire, délicatement faire une petite incision le long de la bande UniBead juste au-dessus de la bille rectangulaire, d'environ 7/8 pouces à partir du haut de la bille. Voir figure D. Il suffit ensuite de séparer la section crochet U/J de la toile en déchirant le long de la ligne de déchirure tout autour de la toile. Voir la figure E. Débarrassez-vous de la section crochet U/J séparé. Installez comme une toile à bille conventionnelle. Voir la Figure A.

Après avoir décidé quel style de toile vous allez utiliser, vous devez vous référer aux instructions fournies dans le manuel de votre piscine sur la mise en place de la toile en plus de ces instructions, car ils peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

Maintenant, vous êtes prêt à attacher la toile à la paroi de la piscine. Vous devez attacher la toile à la paroi dans environ 6 ou 8 endroits. Si vous avez une piscine rectangulaire, commencé à chaque coin. Puis de nouveau, au milieu de chaque paroi droit. Avec une piscine ovale, commencer au début de chaque rayon à 4 places et dans le centre des deux zones de rayons et des côtés droits. Sur piscines rondes, commencer aux positions 12, 3, 6 et 9 heures. Utilisez un ruban adhésif ou un ruban adhésif électrique si nécessaire pour maintenir la toile en place. Assurez-vous d'installer la toile perpendiculaire au fond de la piscine. Puis, à partir de n'importe quelles deux positions, insérer la toile sur le mur en allant vers le centre. Continuez jusqu'à ce que vous ayez posé la toile au complet sur le mur ou dans le récepteur à bille tout autour de la piscine. Si vous ne posez pas la toile de cette manière et vous commencer à un endroit seulement et vous faites simplement un tour complet de la piscine, l'une des deux situations suivantes se produira, soit vous aurez un excès de matériau ou un rabat sur la circonférence de la paroi une fois terminé ou vous allez manquer de toile elle sera trop courte et vous allez devoir l'étirer pour le faire rentrer. Voir figure F.

